

NO



Ytelseserklæring

DoP I18-CPR-130912

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul I 18 Panorama, Jøtul I 18 Harmony
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrt med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB-No:	1625
Testrapport no:	RRF - 29 03 497
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
	Bakvegg = -
	Side = -
	Møbleringsavstand = 1000
	Gulv = 257
Brennbare materialer inne i omrammingen må dekkes av isolasjon som beskrevet i manualen.	
Se også monteringsanvisningen	
Brannsikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,09 %]
NOx	-
OGC	-
PM	-
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	278
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	334
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	10 kW
Varmeavgivelse til rom	10 kW
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	η [81%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen.

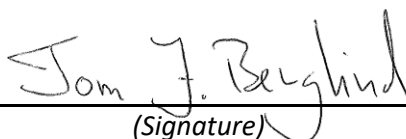
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Signed on behalf of the manufacturer:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, August 2013


(Signature)